COMMENT CRÉER CORRECTEMENT UN FICHIER D'IMPRESSION

MARQUE PAGE

Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct.

1 FORMAT DU FICHIER

Veuillez envoyer votre fichier au format **PDF** à l'échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).

2 GABARIT

Veuillez toujours télécharger sur notre site le gabarit correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme : de cette manière, la création du fichier d'impression correct est facilitée. Veillez à ne pas modifier les dimensions de la table de dessin et insérez votre graphisme. Pour finir, **éliminez toutes les lignes de construction** et **enregistrez le fichier au format PDF** avec les **repères de coupe et fonds perdus 3mm**.

3 FONDS PERDUS

Téléchargez le gabarit du produit commandé, le fond perdu y sera déjà correctement mis en place. Pour ce produit il faut compter **3mm de fond perdu** par côté. La distance entre les textes et le trait de coupe doit être d'au moins 3mm.

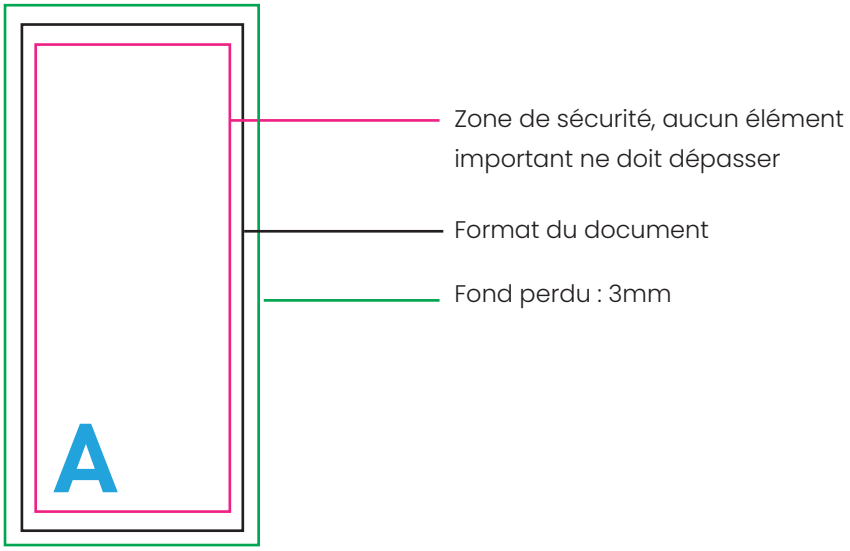

Mailex
Diffusons vos idées

4 RÉSOLUTION

La résolution optimale des fichiers pour l'impression est de 300 dpi.

5 IMPRESSION EN BLANC (PAPIER OR ou NOIR)

Ajouter un calque nommé "white". Convertissez au format vectoriel toutes les formes et les textes que vous souhaitez imprimer en blanc.
Attribuez les pourcentages en ton direct "white" (C 0% / M 100% / J 0% / N 0%)

6 COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) avec le profil colorimétrique Fogra 39. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

7 CARACTÈRES
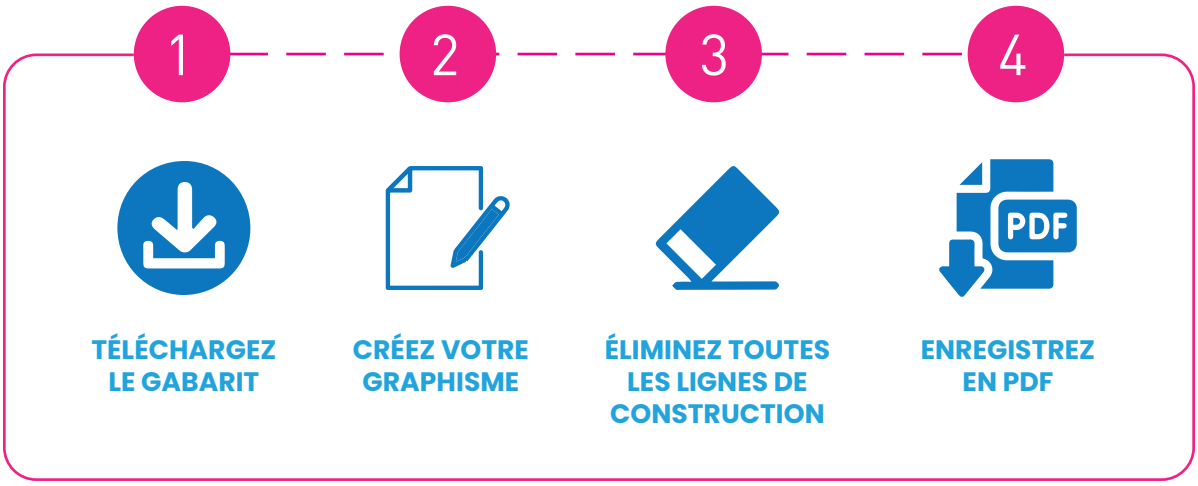
Les caractères devront être incorporés dans le pdf ou convertis en courbes/tracés. La taille est de 6pt **minimum**.